



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit925@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit968@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

KAMA Strong GC2

Производитель:

ОАО "ЦБК "КАМА"



Описание:

картон одностороннего мелования. Выпускается массой 190-335 г/м² в виде рулонов и листов. Отличается высокой жесткостью и пухлостью.


Область применения:

Предназначен для изготовления складных коробок (FBB) категории GC2 с небеленой оборотной стороной.

Диапазон грамматур:

200-335 г/м²

Структура:

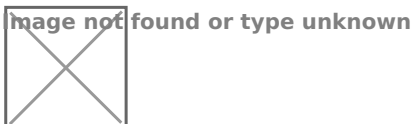

Двойное мелование

Белёная целлюлоза

Белёная химико-термомеханическая масса (БХТММ)

Белёная химическая целлюлоза

Техническая спецификация:

Наименование показателя	Единицы измерения	Допуски	Нормативное значение												Методика измерения
			190	200	210	220	230	240	250	260	270	285	310	335	
Масса 1 м ²	г/м ²	±4%	190	200	210	220	230	240	250	260	270	285	310	335	ГОСТ Р ИСО 536
Толщина	мкм	±4%	265	285	300	315	330	350	370	380	400	425	465	500	ГОСТ Р ИСО 534
Жесткость на изгиб по Таберу, продольная	мНм	-0.1	7.0	8.3	9.6	10.8	12.3	13.7	16.5	18.0	19.2	22.0	27.0	31.0	ГОСТ ИСО 2493-96
Жесткость на изгиб по Таберу, поперечная	мНм	-0.1	3.0	3.4	3.5	4.2	4.8	5.4	6.5	7.1	7.7	8.7	11.0	12.5	ГОСТ ИСО 2493-96
Влажность	%		6.0-8.0												ГОСТ ISO 287
Яркость лицевая сторона	%	min	86												ГОСТ 30113 (ISO 2470-2)
Шероховатость по Паркеру, лицевая сторона	мкм	max	1.6												ГОСТ 30115 (ISO 8791-1)
Сопротивление расслаиванию	Дж/м ²	min	140												TAPPI 569
Глянец	%	±5	32												ISO 8254-1

<https://bit-karton.ru/product/karton/czellyuloznyj/kama-strong-gc2/>